

## DESCRIPTION: TRUMPET HORN USE WITH MC4/FI COMPRESSOR

DESCRIZIONE: Tromba ad aria da usare con i compressori MC4/FI


# TA/2 BL-C

Cod. 920629

### Main specifications and performances / Principali caratteristiche

Sound pressure level / Livello sonoro	117 (2m)	dB(A)
Frequency 'L' / Frequenza tono basso	440	Hz
Frequency 'H' / Frequenza tono alto	494	Hz
Working pressure / Pressione di esercizio	0,4-2	Bar
Operating temperature / Temp. di utilizzo	-30° to +80°	°C
Storage temperature / Temp. stoccaggio	-30° to +80°	°C
Corrosion resistance / Resistenza alla corrosione	> 96 (salt spray test)	Hours
Operating relative humidity / Umidità di esercizio	30 to 80	%
Durability (30min ON, 30min OFF)/Durata	100	Cycles
Continuous blowing	60	min
Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazione	1	g
Weight / Peso	790	gr
Main materials / Principali materiali	Zama, Steel, ABS	
Trumpet color / Colore cornetti	Red	
Main applications / Principali applicazioni	Cars, Vans, Trucks	

### Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

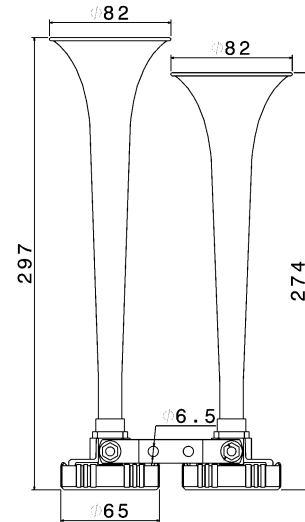

### Available Pneumatic Connection / Connessioni pneumatiche disponibili

Tube 7x10  
 Tubo 7x10

### Other specifications / Ulteriori specifiche

**Mechanical connection:** flat and rigid surface facing the bracket. Respect the installation rules provided on the instruction sheet.

**Montaggio meccanico:** fissare la staffa delle trombe su una superficie piana e rigida. Rispettare le regole d'installazione previste del foglio istruzioni.

**Horn's Protection:** choose an installation area protected from direct water and mud splash

**Protezione:** installare al riparo da spruzzi d'acqua e fango.

**Packaging:** Color box 95x 166 x h357 mm

**Imballo:** scatola cartone 95x166xh357 mm

**Master carton:** 8 pieces

**Imballo multiplo:** cartone da 8 pezzi

### Conformity to Standards of / Conformità agli Standard

### Product and packaging / Prodotto e confezione

#### PRODUCT PRODOTTO

#### MANUFACTURING PRODUZIONE

- ✓ ISO/TS 16949
- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 14001

